


# I-70 TOPEKA Polk-Quincy Viaduct



El Proyecto I-70 Polk-Quincy, que se extiende desde MacVicar Avenue hasta 6th Street, reemplazará el antiguo viaducto, aliviará la congestión del tráfico y mejorará la seguridad.

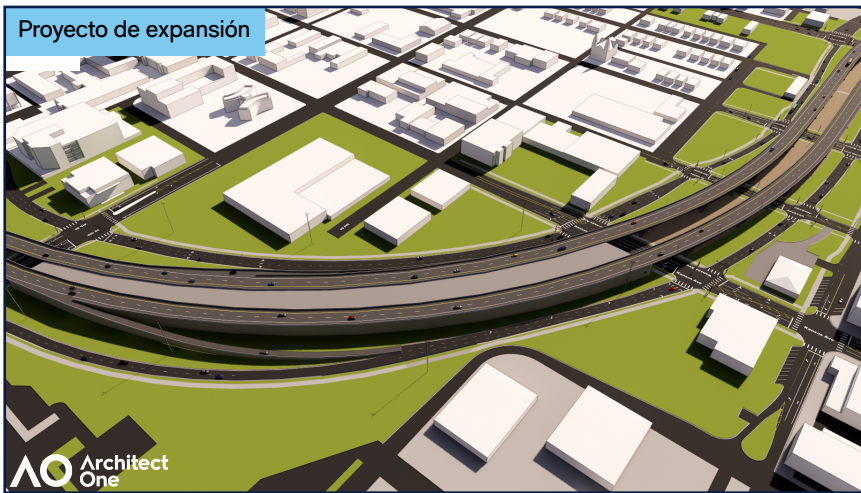

## Los titulares

- Mejora la seguridad en un corredor muy transitado al aplanar la curva I-70 cerca de 3rd Street.
- Reemplaza un viaducto de 53 años que se encuentra al final de su vida útil.
- Mejora y moderniza la “puerta de entrada” a la ciudad capital de nuestro estado.
- Proporciona conexiones peatonales y de carretera lateral para el vecindario de South Riverfront con el centro de la ciudad.

El viaducto I-70 Polk-Quincy se construyó a fines de la década de 1950. Desde entonces, la condición del puente se deterioró, los volúmenes de tráfico aumentaron, los criterios de diseño de la carretera cambiaron y el área circundante experimentó desarrollo. El costo de mantenimiento del viaducto envejecido continúa aumentando y no es fiscalmente responsable.

## Cronología



\*La línea de tiempo está sujeta a cambios a medida que evoluciona el proyecto. Viaducto I-70 Polk-Quincy, número de proyecto KDOT: 70-89 KA-1266-04. Esta información puede estar disponible en formatos alternativos accesibles a pedido. Para obtener un formato alternativo, comuníquese con la División de Comunicaciones de KDOT: Eisenhower Building 700 SW Harrison St., 2nd Floor West, Topeka, KS, 66603-3745, o llame al (785) 296-3585 (Voz)/Discapacidad auditiva - 711.



(785) 422-9260

[f](#) [@PolkQuincy](#)

[www.polkquincy.org](http://www.polkquincy.org)

# City of Topeka

## Reubicación de servicios públicos

Junto con el proyecto de mejora del viaducto I-70 Polk-Quincy, la ciudad de Topeka está llevando a cabo su propio proyecto de reemplazo de servicios públicos.

### Los titulares

- Reubica la infraestructura de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y agua para evitar conflictos con el proyecto del viaducto Polk-Quincy.
- Reemplaza o reubica infraestructura antigua, parte de la cual tiene casi 100 años.

### Cronología

- **LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN**  
Mayo de 2023 a junio de 2023
- **CONSTRUCCIÓN** (Esperada)  
Junio de 2023 a septiembre de 2024

### Descripción del proyecto

El proyecto consiste en las reubicaciones necesarias de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y servicios públicos de agua para resolver conflictos con el Proyecto KDOT No. 70-89 KA-1266-04: I-70, Viaducto de Polk Quincy (Proyecto Oeste). El proyecto incluye 12,600 yardas cuadradas de remoción y reemplazo de pavimento, 7,035 pies de alcantarillado sanitario, 2,644 pies de alcantarillado pluvial y 6,009 pies de línea de agua.

